

## **4.5 Nyíltirányzékű kispuska, 50 m-es versenyszám**

Minden sorozatban gyártott eredetileg nyíltirányzékkel készült (mint, TOZ-8, TOZ-10, ZKM-452, ZKM-456, M48, stb.) kisöbű puská használható, amely megfelel az alábbi korlátozásoknak:

### **4.5.1**

Kalibere nem haladhatja meg a 0.22 kalibert (5,6 mm-t).

Súlya 4,5 kg-ot (valamennyi tartozékával együtt).

Csak ismétlőfegyver használható, öntöltő fegyver nem.

Tárral rendelkező fegyvernél a tár használata megengedett, de a verseny folyamán a tárba egyszerre csak egy lőszer tölthető. (Egyenkénti töltés.)

### **4.5.2**

Az elsütőbillentyű elhúzási ereje minimálisan 0,5 kg.

### **4.5.3**

Ugyanazt a puskát kell használni változtatás nélkül minden testhelyzetben. Az agytalp nem állítható. Az agytalpnak alaphelyzetben kell lenni minden testhelyzetben. Az előagy és a tusa gyári profilját nem szabad megváltoztatni.

### **4.5.4**

Hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, (előagy magasító) kéztámasz, kéztámasz, kéztámasszal kombinált csúszka, (szíjrögzítő kengyel) vízszintező, és változtatható pofadék nem használható. A tusa eredeti hossza  $\pm 50$ mm-ig változtatható, de annak hosszát a verseny ideje alatt megváltoztatni TILOS!

### **4.5.5**

Az olyan puskán melynek előagyára, (előagyba szerelt) csúszka sín van szerelve, csúszka (szíjrögzítő kengyel) használata **álló testhelyzetben** nem megengedett.

Álló testhelyzetben szíj (hordszíj) lasszó nem használható.

### **4.5.6**

A fegyver rögzítésére használt **szíj** (hordszíj) két ponton (előagy alsó, a tusa alsó részén rögzíthető). **Lasszó** egy ponton az előagy alsó részén rögzíthető.

### **4.5.7**

Kétlábú állvány, vagy fixen felszerelt fegyvertámasz, használata TILOS!

### **4.5.8**

Külső súlyok a fegyveren nem lehetnek.

### **4.5.9**

Tilos minden olyan anyag használata az előagyon, válltámaszon, markolaton, vagy az előagy alsó részén, amely plusz tapadást eredményez.

### **4.5.10**

Csőhosszabító, csőszájfék nem használható. A csövön belül a huzagoláson kívül más megoldás nem alkalmazható.

### **4.5.11**

**Célzóberendezés:**

#### **4.5.11.1**

**Nyílt irányzék.** A nézőke szélessége maximum 40 mm, a nézőkenyílás szélessége maximum 3 mm lehet.

#### **4.5.11.2**

A **célgömb** (hasáb) körül célgömbvédő gyűrű, un. tunelházban elhelyezett célgömb alkalmazása megengedett.

## 4.5.12

**Ruházat, felszerelés:**

A puska versenyszámok **SPECIÁLIS TECHNIKAI SZABÁLYZATA** szerint!

(Lövészkabát, lövésznadrág, lövészcipő, lövészkesztyű, alsóruházat;  
Szív, lasszó, térdpárna, szemüveg, találatleolvasó távcső, szemtakarás, stb.)

## 4.5.13

**Céltábla: 5-a (lőlap) mérete:**

Értékmzők	Méret mm-ben	Értékmzők	Méret mm-ben
10	10,4 ± 0,1	5	90,4 ± 0,5
9	26,4 ± 0,2	4	106,4 ± 0,5
8	42,4 ± 0,2	3	122,4 ± 0,5
7	58,4 ± 0,5	2	138,3 ± 0,5
6	74,4 ± 0,5	1	154,4 ± 0,5

Belső tízes átmérője

5 mm ± 0,1 mm

Célfekete átmérője

112,4 mm ± 0,5 mm

Elválasztó vonalak vastagsága

0,2 – 0,3 mm

Lőlapok minimális látható mérete

250 x 250 mm

## 4.5.14

**Versenyszámok**


Női és férfi, versenyzőknek.

## 4.5.14.1

Versenyszámok	Lőidők	Próba céltáblák száma	Próbalövések száma
30 lövés, fekvő	40 perc	2 db	Korlátlan
3 x 10 lövés összetett	60 perc	Testhelyzetenként 1 – 1 db.	Korlátlan

## 4.5.15

*Azokra az esetekre, melyekre a jelen szabályzat nem tért ki, az ISSF szabályait kell alkalmazni.*

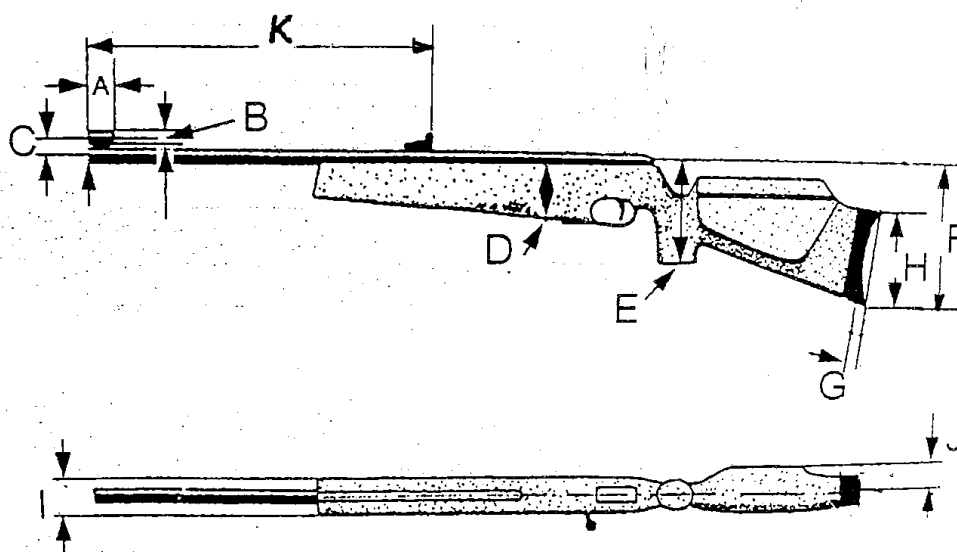

1. sz. ábra.

**A, C, D, E, F, és J méretek a cső középvonalától értendők.**

		Nyíltírányzékú kispuska (mm) max.
<b>A</b>	A tunelház hossza	50
<b>B</b>	Tunelház átmérője	25
<b>C</b>	Távolság a ring középpontja, illetve a célgömg (hasáb) teteje és a cső középpontja között, akár elfordított, akár egyenes helyzetben (ez nem vonatkozik a jobb vállról lövő, de bal szemmel célzó versenyzőre)	40
<b>D</b>	Előagy Magassága	60
<b>E</b>	Markolat legalsó pontja	140
<b>F</b>	Az agytalp legalsó pontja a csőtengelytől mérve	190
<b>G</b>	Az agytalp görbülete	20
<b>H</b>	A válltámasz hossza	150
<b>I</b>	Az előagy vastagsága	60
<b>J</b>	A pofadék szélessége a csőtengelytől mérve	40
<b>K</b>	Írányzó vonal hossza	650 mm
	Írányzék (nézőke) szélessége	40 mm
	Írányzék nyílása (nézőke nyílás)	3 mm
	Billentyű elhúzási erő	Min. 500 gr
	A fegyver teljes súlya	4,5 kg
	A tunelház nem nyúlhat a csőtorkolat elé	igen