

4.5 Nyíltirányzékű légpuska, 10 m-es versenyszám

4.5.1

Kalibere nem haladhatja meg a 0.177 kalibert (4,5 mm-t).
Súlya 5,5 kg-ot (valamennyi tartozékával együtt).

4.5.2

Az elsütő billentyű elhúzási ereje nincs korlátozva.

4.5.3

Az agyaltalp a táblázatban szereplő adatoknak megfelelően állítható.

4.5.4

Hüvelykujj-lyuk, hüvelykujj-támasz, gomba, kéztámasz, kéztámasz, vízszintező, nem használható.
Előagy a táblázatban megadottak méretig változtatható.

4.5.5

Kétlábú állvány (bipold), vagy fixen felszerelt fegyvertámasz, használata TILOS!

4.5.6

Külső súlyok a fegyveren (a zártirányzékű légpuska szabályai szerint) használhatók.

4.5.7

Tilos minden olyan anyag használata az előagyon, válltámaszon, markolaton, vagy az előagy alsó részén, amely plusz tapadást eredményez.

4.5.8

Cső csőhosszabbító (gyári kivétel) a teljes méretig (850 mm) h. Csőszájfék nem használható.
A csövön belül a huzagoláson kívül más megoldás nem alkalmazható.

4.5.9

Célszóberendezés:

4.5.10.1

Nyílt irányzék. A nézőke szélessége maximum 40 mm, a nézőkenyílás szélessége maximum 3 mm lehet.

4.5.10.2

A **célgömb**: az un. tunelházban elhelyezett célgömb (hasáb) alkalmazása megengedett.

4.5.11

Ruházat, felszerelés:

A puska versenyszámok SPECIÁLIS TECHNIKAI SZABÁLYZATA szerint!

(Lövészkabát, lövésznadrág, lövészcipő, lövészkesztyű, alsóruházat; szemüveg, szemtakarás, stb.)

4.5.12

Céltábla: 5-a (lőlap) mérete:

Értékmezők	Méret mm-ben	Értékmezők	Méret mm-ben
10	0,5 ± 0,1	5	25,5 ± 0,1
9	5,5 ± 0,1	4	30,5 ± 0,1
8	10,5 ± 0,1	3	35,5 ± 0,1
7	15,5 ± 0,1	2	40,5 ± 0,1
6	20,5 ± 0,1	1	45,5 ± 0,1

Belső tízes:

Ha a 10-es kört (pontot) teljesen kilőtték, a 4,5 mm-es
LÉGPISZTOLYOS KIFELE mérő érintésmérő
meghatározása szerint.

Tízes kör egy fehér pont

0,5 ± 0,1 mm

Célfekete átmérője

30,5 mm ± 0,1 mm

Elválasztó vonalak vastagsága

0,1 – 0,2 mm

Lőlapok minimális látható mérete

80 x 80 mm

4.5.13

Versenyszámok


Női és férfi, versenyzőknek.

4.5.13.1

Versenyszámok	Lőidő	Próba céltáblák száma	Próbalövések száma
20 lövés, állva	30 perc	2 db	Korlátlan

4.5.14

Azokra az esetekre, melyekre a jelen szabályzat nem tért ki, az ISSF szabályait kell alkalmazni.

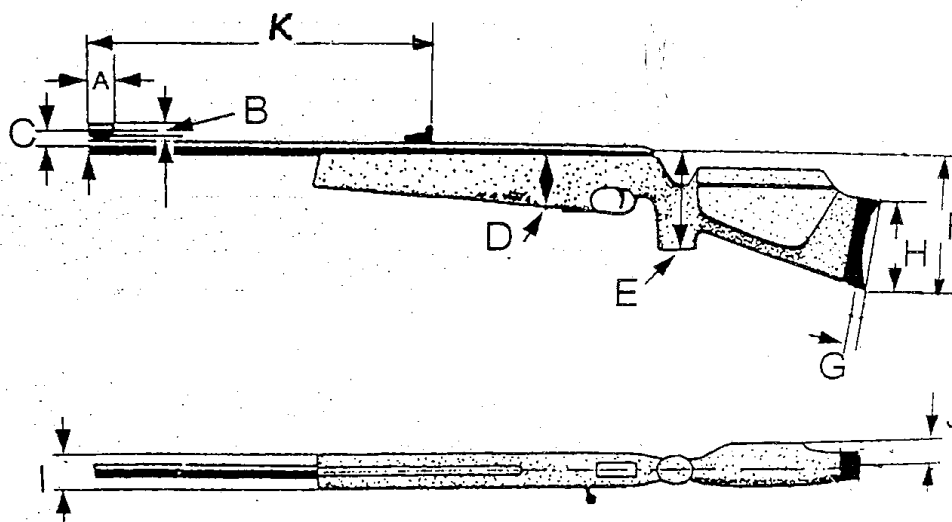

1. sz. ábra.

C, D, E, F, J méretek a cső középvonalától értendők.

		Nyíltirányzékű légpuska.
A	A tunelház hossza	50 mm
B	Tunelház átmérője	25 mm
C	Távolság a ring középpontja, illetve a célgömg (hasáb) teteje és a cső középpontja között, akár elfordított, akár egyenes helyzetben (ez nem vonatkozik a jobb vállról lövő, de bal szemmel célzó versenyzőre)	60 mm
D	Előagy mélysége	90 mm
E	Markolat legalsó pontja	160 mm
F	Az válltámasz legalsó pontja a csőtengelytől mérve	220 mm
G	Az agytalp görbülete	20 mm
H	A válltámasz hossza	153 mm
I	Az előagy vastagsága	60 mm
J	A pofadék szélessége a csőtengelytől mérve	40 mm
K	Írányzó vonal hossza	650 mm
	Írányzék (nézőke) szélessége	40 mm
	Írányzék nyílása (nézőke nyílás)	3 mm
	Billentyű elhúzási erő	nincs korlátozva
	A fegyver teljes súlya	5,5 kg
	A tunelház nem nyúlhat a csőtorkolat elé	igen
	A fegyver teljes hossza /tok hátsó pontjától a csőhosszabbító végéig	850 mm