


Részlet a nyíltirányzékű légpuska szabályból.

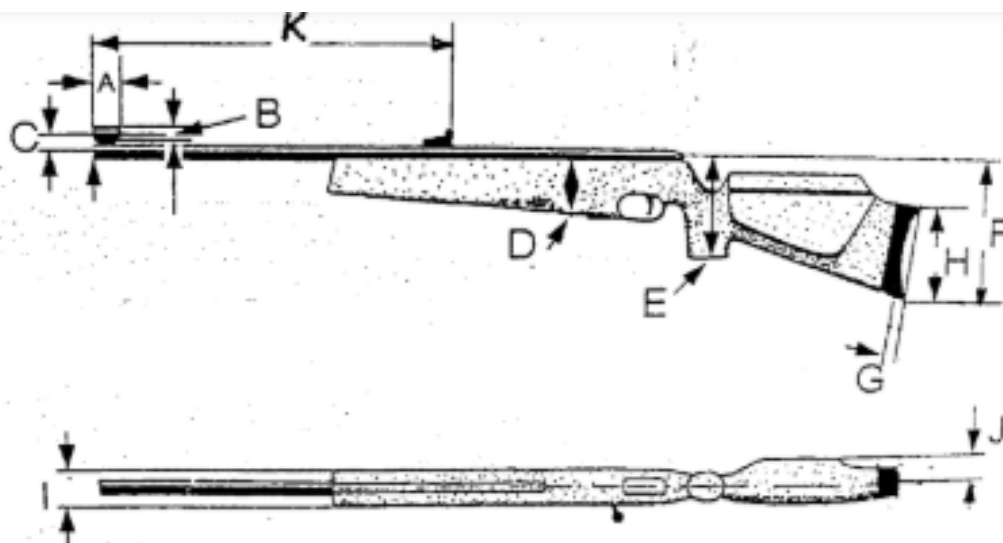

1. sz. ábra.

C, D, E, F, J méretek a cső középvonalától értendők.

		Nyíltirányzékű légpuska.
A	A tunelház hossza	50 mm
B	Tunelház átmérője	25 mm
C	Távolság a ring középpontja, illetve a célgömg (hasáb) teteje és a cső középpontja között, akár elfordított, akár egyenes helyzetben (ez nem vonatkozik a jobb vállról lövő, de bal szemmel célzó versenyzőre)	60 mm
D	Előagy mélysége	90 mm
E	Markolat legalsó pontja	160 mm
F	Az válltámasz legalsó pontja a csőtengelytől mérve	220 mm
G	Az agytalp görbülete	20 mm
H	A válltámasz hossza	153 mm
I	Az előagy vastagsága	60 mm
J	A pofadék szélessége a csőtengelytől mérve	40 mm
K	Írányzó vonal hossza	650 mm
	Írányzék (nézőke) szélessége	40 mm
	Írányzék nyílása (nézőke nyílás)	3 mm
	Billentyű elhúzási erő	nincs korlátozva
	A fegyver teljes súlya	5,5 kg
	A tunelház nem nyúlhat a csőtorkolat elé	igen
	A fegyver teljes hossza /tok hátsó pontjától a csőhosszabbító végéig	850 mm